# FLD HYGIENE

www.fld-hygiene.com

## CATALOGUE PRO 2011/2012

# Décapant - Dégraissant - Désodorisation - Désoxydant - Détartrant - Nettoyant - Préparation - Rénovateur

# CATALOGUE

## Table des matières

DEPROTECT 600....3
Traitement concentré des copolymères....3
CALCO....5
Détartrant professionnel surpuissant....5
DETHOX....7
Désoxydant rénovateur des métaux....7
DECAPEDEGRAISSE....9
Décapant Dégraissant surpuissant industriel pour toutes surfaces encrassées ou carbonisées....9
DECAPFORT....11
Décapant peinture surpuissant....11
MEGACLEAN....13
Nettoyant polyvalent professionnel surpuissant....13
3.D....15
Nettoyant sur-odorant longue rémanence parfum naturel....15
NET VITRE....17
Dégraissant vitre concentré qui nettoie, dégraisse et polit sans laisser de trace....17

# DEPROTECT 600

*Traitement concentré des copolymères*

***Disponible en : 5-25-33-200 L***

## I - ACTION DU PRODUIT

**DEPROTECT 600** est un produit dont la formule surpuissante hautement concentrée est spécialement adaptée pour extraire le film protecteur temporaire (copolymères) sur tous véhicules neufs et supports.
Utilisable en eau chaude ou froide

**Dissout également tous les dépôts graisseux, cires, colles et goudrons sur toutes surfaces lavables**

## II - CONSEILLÉ POUR

**TOUS VEHICULES NEUFS et OCCASIONS :** Voiture - utilitaire - camping-car - moto - bateau - véhicule agricole - véhicule industriel - véhicule loisirs - véhicule frigorifique (usage intérieur et extérieur)
**AUTRES DOMAINES :** Fenêtres et portes pvc - murs - sols - mobilier de jardin - terrasse - détachant textiles
**INDUSTRIE :** Ateliers de réparations - conduits - garage - industrie pétrolière - transports routier - entrepôts

**SURFACES D'UTILISATION**
**MATERIAUX :** verre - béton brut et ciré - marbre - granite émaillé - céramique - carrelage
**SYNTHESE :** surfaces peintes (utiliser avec précautions) - plexiglas - polycarbonates - PVC - plastiques - revêtements plastifiés - linoléum - moquettes synthétiques
**METAUX :** or - argent - inox - cuivre - laiton - surfaces galvanisées - aluminium brut et anodisé

**AVANTAGES**
Fortement recommandé pour les professionnels du nettoyage industriel et la préparation de véhicules neufs.
Ne nécessite généralement pas de brossage intensif
**ECONOMIQUE :** le produit peut-être dilué jusqu'à 1%
Risques limités des dégradations des surfaces
Non abrasif et corrosif
Pas d'odeur particulière

## III - MODE D'EMPLOI

Diluer jusqu'à 15% pour la déprotection des véhicules neufs (copolymères). Laisser agir 15 minutes.
Diluer jusqu'à 15% pour le décapage des cires métallisées. Laisser agir 15 minutes.
Diluer jusqu'à 5% pour le traitement des graisses, goudrons, et pollutions. Laisser agir 15 minutes.
Diluer jusqu'à 1% en auto-laveuse suivant le type de sol et le niveau d'encrassement. Laisser agir 15 minutes.

**ACCESSOIRES**

Spray - seau - brosse lave-car - autolaveuse - nettoyeur haute pression (chaude ou froide) - pulvérisateur

## IV - PRECAUTIONS D'USAGE

Laisser hors de portée des enfants
Travailler dans un endroit ventilé et aéré
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Accessoires de protection préconisés (lunettes de protection - gants - vêtements adaptés)
Ne pas ingérer.
Tester d'abord sur une partie cachée.
Irritant
Nocif (usage interdit aux femmes enceintes)

**CONDTITIONS DE STOCKAGE**

Conserver dans un endroit tempéré, sec, ventilé, à l'abri du gel et de toutes sources de chaleur.

**REMARQUES**

Laisser agir le produit jusqu'à 10 minutes
Un deuxième traitement peut-être nécessaire pour les couches épaisses
Ne pas laisser sécher
Rinçage obligatoire au nettoyeur haute pression en eau chaude
Ne pas travailler au soleil et sur les carrosseries anormalement chaudes

# CALCO

*Détartrant professionnel surpuissant*

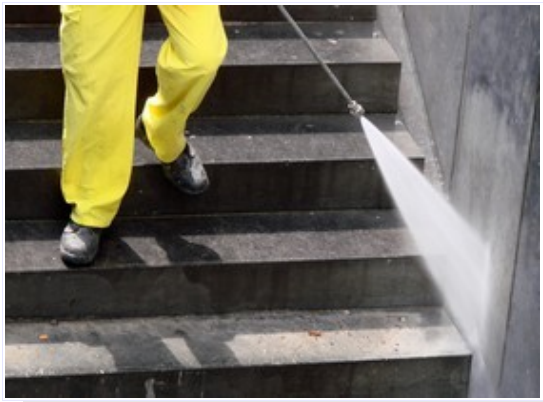

***Disponible en : 5-33-200 L***

## I - ACTION DU PRODUIT

**CALCO** possède une formule surpuissante hautement concentrée idéale pour les gros travaux. Parfaitement adapté au nettoyeur haute pression et autres machines de nettoyage.
Elimine facilement le voile - laitance - dépôt de ciment - chaux - mortier et autres matières minérales sur tous supports

## II - CONSEILLÉ POUR

**TOUS VEHICULES :** VL - utilitaire - camping-car - moto - bateau - tous véhicules agricole - véhicule industriel - véhicule de loisirs - voiture
**DOMAINES :** jantes - dépollution minérales sur carrosseries - mobiliers de jardin - pierres - PVC - façades de bâtiments - détartrage machine à laver (linge et vaisselle) - conduits d'eau et vapeurs

**SURFACES D'UTILISATION**
MATERIAUX : verre - céramique - carrelage
SYNTHESE : surfaces peintes - plexiglas - polycarbonates - PVC - plastiques - revêtements plastifiés - linoléum - moquettes synthétiques
METAUX : or - argent - inox - cuivre - laiton - surfaces galvanisées - aluminium brut et anodisé

**AVANTAGES**
Fortement recommandé pour les professionnels du nettoyage, les particuliers les plus exigeants et les poseurs de carrelage.
Peut-être utilisé à la serpillère ou la frange de lavage
Ne nécessite généralement pas de brossage intensif
**ECONOMIQUE :** le produit peut être dilué en auto-laveuse à 0.5% et plus
Risques d'utilisations limités - ne dégrade pas les inox
Aucune action abrasive et nécessaire
Pas de dégagement gazeux et d'odeurs particulières avant contact

## III - MODE D'EMPLOI

Rincer à l'eau les surfaces avant traitement. Ces opérations doivent être suivies d'un rinçage à l'eau (de préférence à la haute pression)

**Trempage pulvérisation :**

+ Concentration : 10 à 20 %
+ Température : 20°C (idéale)

**Brossage :**

+ Concentration : 5 à 10 %
+ Température : 20°C (idéale)

**ACCESSOIRES**

Spray - seau - lave-pont - raclette - chiffon - autolaveuse - nettoyeur haute pression (eau chaude ou froide) - canon à mousse - pulvérisateur - centrale de nettoyage

## IV - PRECAUTIONS D'USAGE

Laisser hors de portée des enfants
Eviter tout contact avec la peau et les yeux
Accessoires de protection préconisés ( lunettes de protection - gants - vêtements adaptés )
Ne pas ingérer.
Tester d'abord sur une partie cachée.
Corrosif

**CONDITIONS DE STOCKAGE**

Conserver dans un endroit tempéré, sec, ventilé, à l'abri du gel et de toutes sources de chaleur

**REMARQUES**

Une action mécanique limitée complémentaire peut-être nécessaire
Protection cutanée et oculaire recommandées (irritant)

# DETHOX

## Désoxydant rénovateur des métaux

***Disponible en : 5-33-200 L***

## I - ACTION DU PRODUIT

**DETHOX** est un désoxydant rénovateur métaux. Il redonne brillance aux surfaces inox, aluminium, cuivre, bronze ...
Il élimine durablement les dépôts de carbonates et de calamines. Transforme l'oxydation en sous-couche de protection sur l'acier.

## II - CONSEILLÉ POUR

**TOUS SECTEURS :** automobile - ferronnerie - mécanique - bâtiment - charpente métallique

**SURFACES D'UTILISATION**

Tous métaux ferreux oxydés (acier, fer forgé, fer blanc, acier galvanisé) et autres métaux inox, aluminium, cuivre.

**AVANTAGES**

Transforme l'oxydation présente en sous-couche protectrice (avant mise en peinture).
Décalamine et redonne brillance à tous les métaux.
Nettoyage des outils à l'eau.

## III - MODE D'EMPLOI

Préparer la surface (La surface doit être sèche et propre)
Brosser les parties friables (rouille)
Appliquer avec un pinceau sur les surfaces à traiter
NB : si une première couche est insuffisante au bout de 10 minutes (couleur noire non homogène) retraiter avec une seconde couche

**ACCESSOIRES**

Brosse métallique - pinceaux - chiffon - bac de trempage

## IV - PRECAUTIONS D'USAGE

Laisser hors de portée des enfants
Eviter tout contact avec la peau et les yeux
Accessoires de protection préconisés (lunettes de protection - gants - vêtements adaptés)
Ne pas ingérer.
Tester d'abord sur une partie cachée.
Corrosif

**CONDITIONS DE STOCKAGE**

Conserver dans un endroit tempéré, sec, ventilé, à l'abri du gel et de toutes sources de chaleur

**REMARQUES**

Laisser agir au moins 10 minutes
Peut s'appliquer en 2 couches
Temps de séchage entre 2 couches : 2 heures
Séchage complet avant mise en peinture : 24 heures

# DECAPEDEGRAISSE

## Décapant Dégraissant surpuissant industriel pour toutes surfaces encrassées ou carbonisées

***Disponible en : 5-25-33-200 L***

## I - ACTION DU PRODUIT

**DECAPEDEGRAISSE** est un décrassant surpuissant fortement alcalin composé d'agents nettoyants hyperactifs. Il est recommandé pour une élimination de toutes graisses ou souillures, anciennes et brulées, sur tous supports non sensibles (inox, béton, époxy, polyuréthane, verres, plexiglass…)
En combinaison avec de l'eau chaude il saponifie les graisses qui peuvent être facilement évacuées.
Facilement rinçable, il ne laisse aucun résidu actif.
Sa formule peu moussante permet l'utilisation en autolaveuse.

## II - CONSEILLÉ POUR

**DOMAINES :** transporteurs - automobile - garages - BTP
**INDUSTRIE :** halle de lavage et brosse - mécanique - restaurants - secteur agro-alimentaire (nettoyage étable)
**COLLECTIVITE :** restauration - sol - canalisation
**RESTAURATION :** friteuses - rotissoires - toutes surfaces inox - sol - canalisation

**SURFACES D'UTILISATION**
**MATERIAUX :** verre - béton brut et ciré - marbre - granite émaillé - céramique - carrelage
**SYNTHESE :** époxy - polyuréthane - surfaces peintes (avec précautions d'usages) - plexiglas - polycarbonates - PVC - plastiques - revêtements plastifiés - moquettes synthétiques
**METAUX :** or - argent - inox - cuivre - laiton

**AVANTAGES**
Sa formule peu moussante permet son utilisation en autolaveuse
Polyvalent (jantes - friteuses - matériels de cuisine inox - sols - canalisations)
Possibilité d'utiliser un canon à mousse (méthode d'écumage)

## III - MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant emploi

+ Diluer jusqu'à 0.2 % en autolaveuse suivant le type de sol et le niveau de salissure.
+ Diluer jusqu'à 1% dans un pulvérisateur, suivant le niveau de salissure et la résistance au produit du support.

**NB : Commencer la pulvérisation méthodiquement du bas vers le haut et de gauche à droite en jet large.**
Laisser agir quelques minutes et rincer abondamment, de préférence à la haute pression. Peut être utiliser en méthode d'immersion (bac de trempage jusqu'à 1%). En combinaison avec de l'eau chaude pour désengorger les canalisations

**ACCESSOIRES**
gants - lunettes - autolaveuse - pulvérisateur - canon à mousse - chiffon - bac de trempage

## IV - PRECAUTIONS D'USAGE

**DECAPEDEGRAISSE** est un produit dangereux, il contient de la potasse.
Ne pas ingérer.
Tester d'abord sur une partie cachée.
Eviter tout contact avec la peau et les yeux
R32 : Provoque de graves brûlures.
S2 : Conserver hors de la portée des enfants.
S26 : En cas de contact avec les yeux rincer abondamment avec de l'eau pure et consulter un spécialiste.
S27 : Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
S28 : En cas de contact avec la peau, se laver abondamment à l'aide d'une solution anti-alcaline (SOLUTION AQUEUSE A 2 % D'ACIDE ACETIQUE) puis à l'eau pure jusqu'à neutralisation.
S36 : Porter des gants appropriés.
S39 : Porter des lunettes de protection.

**CONFORMITE A LA LEGISLATION**
Relative à la biodégradabilité ( J.O. Du 18.01.78)

**CONDITIONS DE STOCKAGE**
Craint le gel. Stocker de préférence à une température supérieure à 5°C, au delà de cette température le produit est stable et ne subit pas d'altération.
Si la température est trop basse, le produit peut se troubler, mais il retrouve sa limpidité à une température supérieure (agiter légèrement si nécessaire), cela n'altère en rien ses propriétés.
**Attention : Evitez le contact direct avec l'aluminium et autres métaux doux. Diminuer la concentration pour les parties laquées et ne jamais laisser sécher.**

**REMARQUES**
Attention : Eviter tout contact avec l'aluminium et surfaces galvanisées.
Protections obligatoires

# DECAPFORT

*Décapant peinture surpuissant*

***Disponible en : 25 Kg***

## I - ACTION DU PRODUIT

**DECAPFORT** est le produit de référence pour décaper les peintures. Utilisé en général sur des surfaces béton et métalliques.
Il décape tout type de peintures à base de dispersion, résine glycérophtaliques, cellulosiques étuvées ou séchées à l'air et produits colorants.
DECAPFORT est un décapant faiblement alcalin à base de chlorure de méthylène et de méthanol.
Livré en seau métallique de 25kg

## II - CONSEILLÉ POUR

**DOMAINES :** BTP – Artisans – Peintres – Industrie

**SURFACES D'UTILISATION**

**DECAPFORT** s'utilise en général pour le décapage des façades, mais convient pour tous les types de décapage nécessitant l'utilisation d'un produit efficace sous forme de gel.
L'efficacité du **DECAPFORT** s'étend au décapage des revêtements à base de dispersions intérieures et extérieures, époxy, polyuréthane, de résines glycérophtaliques ou cellulosiques, étuvées ou séchées à l'air.

**Attention: Ce produit attaque le polystyrène, le PVC, le plexiglas, le polycarbonate, le caoutchouc et les silicones. Si on veut garder ces matières intactes, il y a lieu d'en assurer la protection.**

**AVANTAGES**

Il se présente sous forme d'un gel qui permet l'application sur des surfaces verticales.
Produit très puissant

## III - MODE D'EMPLOI

Appliquer **DECAPFORT** en couche de 1 à 2 mm à l'aide d'un pinceau, d'une brosse ou d'une spatule.
Laisser agir de 10 à 30 mn (Le temps d'action dépend de la température, du type et de l'épaisseur du revêtement à décaper).
Après décollement du film, éliminer la peinture et le décapant à l'aide d'une spatule, d'un nettoyeur HP ou d'un générateur de vapeur.
Les surfaces propres et sèches peuvent être immédiatement remises en peinture.

Les éventuels résidus adhérents aux crêtes et dans les coins sont facilement éliminés à l'aide d'une paille de fer, d'une brosse métallique ou d'un diluant de nettoyage.
Un rinçage final à l'aide d'un diluant ou d'un détergent permet d'obtenir une surface parfaitement propre qui peut être remise en peinture.

**ACCESSOIRES**

Gants - Pinceaux - Spatule - Brosse métallique - Chiffon - paille de fer - nettoyeur haute pression - générateur de vapeur

## IV - PRECAUTIONS D'USAGE

Laisser hors de portée des enfants.
Travailler dans un endroit ventilé et aéré.
Porter des gants et des lunettes de protection afin d'éviter tout contact avec la peau et les yeux et de prévenir des projections accidentelles.
En cas de contact accidentel avec la peau ou les yeux, laver abondamment à l'eau claire et consulter un spécialiste.
Pour de plus amples renseignements veuillez consulter la fiche de données de sécurité.
Ne pas ingérer.
Tester d'abord sur une partie caché.
Toxique
Irritant
**Attention : Ne pas mettre en contact avec le polystyrène, PVC, Plexiglas, polycarbonate, caoutchouc et le silicone par risque d'altération.**

**CONDITIONS DE STOCKAGE**

Conserver le récipient dans un endroit sec, bien fermé, à l'abri du gel et de toutes sources de chaleur.
Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Pour de plus amples renseignements veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

**REMARQUES**

Efficacité réduite en dessous de 10°C
Temps d'application (jusqu'à 30 minutes)
Altère certains matériaux* (* voir rubrique précautions d'usage)

# MEGACLEAN

*Nettoyant polyvalent professionnel surpuissant*

***Disponible en : 5-25-33-200 L***

## I - ACTION DU PRODUIT

**MEGACLEAN** possède une formule surpuissante hautement concentrée : spécial gros travaux
Compagnon idéal au nettoyeur haute pression et autres machines de nettoyage (eau chaude ou eau froide)
Dissout et élimine rapidement tout dépôt graisseux sur toutes surfaces lavables, le film routier, souillures d'insectes, pollutions, nicotine …

## II - CONSEILLÉ POUR

**TOUS VEHICULES (intérieur et extérieur) :** voiture - utilitaire - camping-car - moto - bateau - véhicules agricoles - véhicules loisirs - véhicules frigorifiques - véhicules industriels ...
**CARROSSERIES :** démoustiquage et dégraissage en profondeur - moteur - jantes - tableau de bord - pneu - textiles...
Prépare les carrosseries et autres supports avant marquage (collage de sticker)
**DOMAINES :** contact alimentaire, ustensiles en tous genres, électroménager, sanitaires, fenêtres, murs, sols, mobilier de jardin, terrasse, porte, détachant textile ....
**INDUSTRIE :** Ateliers de réparation, conduits, garage, industrie pétrolière, transports routiers, entrepôt ...
**COLLECTIVITE :** Batterie et matériels de cuisine, pierres tombales, cage d'escalier, vide ordures, stores, façades ...

**SURFACES D'UTILISATION**
**MATERIAUX :** verre - béton brut et ciré - marbre - granite émaillé - céramique - carrelage - époxy - polyuréthane
**SYNTHESE :** plexiglas - polycarbonates - PVC - plastiques - revêtements plastifiés - linoléum - moquettes synthétiques
**METAUX :** or - argent - inox - cuivre - laiton - surfaces galvanisées

**AVANTAGES**
Fortement recommandé pour les professionnels du nettoyage et les particuliers les plus exigeants par sa grande polyvalence et son respect pour les surfaces .Ne nécessite généralement pas de brossage intensif
**ECONOMIQUE :** le produit peut-être dilué jusqu'à 0.2% (auto-laveuse)
Risque très limité de dégradation des surfaces /Non abrasif et corrosif /Pas d'odeur particulière

## III - MODE D'EMPLOI

+ Utilisable en autolaveuse : dilution jusqu'à 0.2%
+ Utilisation en haute pression (pulvérisation) : dilution jusqu'à 2%
+ Manuelle (éponge - brosse - jet d'eau) : dilution selon encrassage de 1% à 50%

**ACCESSOIRES**

Spray - seau - lave-pont - raclette - chiffon - autolaveuse - nettoyeur haute pression (eau chaude et froide) - canon à mousse - pulvérisateur - centrale de nettoyage ...

## IV - PRECAUTIONS D'USAGE

Laisser hors de portée des enfants
Eviter tout contact avec la peau et les yeux
Accessoires de protection préconisés (lunettes de protection - gants - vêtements adaptés)
Ne pas ingérer.
Tester d'abord sur une partie cachée.
Irritant

**CONDITIONS DE STOCKAGE**

Conserver dans un endroit tempéré, sec, ventilé, à l'abri du gel et de toutes sources de chaleur

**REMARQUES**

Dans les cas difficiles, le produit doit agir au moins 1 minute
Rinçage recommandé à la haute pression de préférence
Une légère action mécanique peut s'avérer nécessaire
Trop moussant pour être utilisé à la serpillère ou à la frange de lavage
Protections cutanée et oculaire recommandées (irritant)

**Utiliser avec précaution :** vernis - peintures émaillées - tout types de moteurs - machine outils - surfaces peintes (peintures automobile- électroménager) - aluminium brut et anodisé - chassis - objets décoratifs (plantes artificiels- bibelots)

# 3.D.

*Nettoyant sur-odorant longue rémanence parfum naturel*

***Disponible en : 5-25-33-200 L***

## I - ACTION DU PRODUIT

**3.D** est un nettoyant idéal pour nettoyer, désinfecter, désodoriser et parfumer durablement toutes les surfaces.
Formule concentrée : comptatible gros travaux
Elimine les odeurs, moisissures, graisses végétales et animales, souillures, pollutions, antimousse, lichens...

## II - CONSEILLÉ POUR

**TOUS VEHICULES (intérieur et extérieur) :** voiture - camping-car - moto - bateau - véhicule loisir - véhicule agricole - véhicule industriel - carrosserie - jantes - tableau de bord - textiles ...
**DOMAINES :** contact alimentaire - ustensiles en tous genres - électroménager - sanitaires - fenêtres - murs - sols - mobilier de jardin - bureaux ...
**COLLECTIVITES :** Batterie et matériel de cuisine - pierres tombales - cage d'escalier - vide ordure …

**SURFACES D'UTILISATION**
**MATERIAUX :** verre - béton brut et ciré - marbre - granite émaillé - céramique - carrelage - bois ciré ou non
**SYNTHESE :** surfaces peintes - plexiglas - polycarbonates - PVC - plastiques - tous les revêtements de sols traités ou non - parquet - linoléum - moquettes synthétiques
**METAUX :** or - argent - inox - cuivre - laiton - surfaces galvanisées - aluminium brut et anodisé

**AVANTAGES**
Fortement recommandé pour les professionnels du nettoyage et les particuliers les plus exigents par sa grande polyvalence
Laisse une odeur naturelle et agréable de longue durée
**ECONOMIQUE :** le produit peut-être dilué jusqu'à 2% et plus (autolaveuse)
Pratiquement aucun risque de dégradation des surfaces traitées
Non corrosif
Odeur naturelle (nombreux parfums disponibles)

## III - MODE D'EMPLOI

**METHODE DE DESINFECTION:** Pulvériser à une concentration de 10%. Laisser agir au moins 10 minutes et rincer a l'eau pur

**Application à la serpillière, à l'éponge, au pulvérisateur, au bac de trempage et à l'auto-laveuse :**

+ Pour un seau de 10 litres d'eau : Verser 50 ml en moyenne (ajouter suivant le type et le taux de salissure des surfaces à traiter.)

**En machine auto-laveuse :** Dilution Jusqu'à 0,3%

**Injecteur - Extracteur :**

+ Jusqu'à 10% (Ne pas trop mouiller. Tester les couleurs avant de programmer le nettoyage complet).

+ Détachage: Frotter les tâches tenaces avec le produit non-dilué à l'aide d'une brosse douce dans le sens des fibres.

**3.D.** peut aussi être ajouté en complément du **MEGACLEAN** à ratio de +/- 1%.

**ACCESSOIRES**

Spray - seau -lave-pont - raclette - chiffon - autolaveuse - nettoyeur haute pression (eau chaude ou froide) - canon à mousse - pulvérisateur - centrale de nettoyage - bac de trempage...

## IV - PRECAUTIONS D'USAGE

Tenir hors de portée des enfants.
Contient des parfums et des bases désinfectantes (allergène pour certaines personnes).
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Ne pas ingérer.
Tester d'abord sur une partie cachée.
Utilisation de gants préconisé.
Irritant

**CONFORMITE A LA LEGISLATION**

*Figure dans la liste des produits autorisés officiellement pour le nettoyage des appareils et récipients au contact des produits alimentaires (circulaire du 5 août 1963 du Ministère de la l'Agriculture - J.O. du 23 août 1963, date 7881 et Décrêt 77-1558 du 28 décembre 1977 article L-658-3 du Code de la Santé Publique)*

**CONDTITIONS DE STOCKAGE**

Conserver dans un endroit tempéré, sec, ventilé, à l'abri du gel et de toutes sources de chaleur.

**REMARQUES**

Dans les cas difficiles le produit doit agir au moins 1 minute
Une action mécanique modérée est nécessaire
Protections oculaire et cutanée recommandées (irritant)

# NET VITRE

*Dégraissant vitre concentré qui nettoie, dégraisse et polit sans laisser de trace*

***Disponible en : 25 L***

## I - ACTION DU PRODUIT

**NET VITRE** peut être utilisé pour les surfaces vitrées, miroirs, pare-brises, et stratifiés. Il rend les vitres nettes, propres, éclatantes, et ne laisse pas de traces.
**Egalement utilisé pour enlever les tâches de : colles - café - graisses - encres - poussières – chocolat...**

## II - CONSEILLÉ POUR

**TOUS VEHICULES NEUFS et OCCASIONS :** Surfaces vitrées (parebrise-rétroviseur - fenêtres)
**DOMAINES :** Fenêtres et portes vitrées - miroirs - sols stratifiés - surface émaillées - textiles
**INDUSTRIE :** Société nettoyage - surfaces vitrées ou émaillées - industrie pétrolière - transports routier

**SURFACES D'UTILISATION**
**MATERIAUX :** verre - vitro-céramique - béton brut et ciré - marbre - granite émaillé - céramique - carrelage
**SYNTHESE :** surfaces peintes (utiliser avec précautions) - plexiglas - polycarbonates - PVC - plastiques - revêtements plastifiés - linoléum - moquettes synthétiques
**METAUX :** or - argent - inox - cuivre - laiton - surfaces galvanisées - aluminium brut et anodisé

**AVANTAGES**
Ne nécessite généralement pas de brossage intensif
ECONOMIQUE : le produit peut-être dilué jusqu'à 2%
Risques limités des dégradations des surfaces
Non abrasif et corrosif

## III - MODE D'EMPLOI

En spray : 2 à 10%
Lavage au seau : 2 à 20%

**ACCESSOIRES**

Spray - seau - chiffon - pulvérisateur

## IV - PRECAUTIONS D'USAGE

Laisser hors de portée des enfants
Utilisation non conseillée pour les femmes enceintes
Eviter tout contact avec la peau et les yeux
Accessoires de protection préconisés (lunettes de protection - gants - vêtements adaptés)
Ne pas ingérer.
Tester d'abord sur une partie cachée.
Irritant

**CONDITIONS DE STOCKAGE**

Conserver dans un endroit tempéré, sec, ventilé, à l'abri du gel et de toutes sources de chaleur

**REMARQUES**

Laisser agir quelques minutes dans certains cas
Nécessite des précautions d'usage